


POMPE : Groupe motopompe submersible électrique

TYPE : TSURUMI KTV2-80-3kW

APPLICATION : Eau chargée / Eau claire

NUMERO DE SERIE : PE03-KTV2803

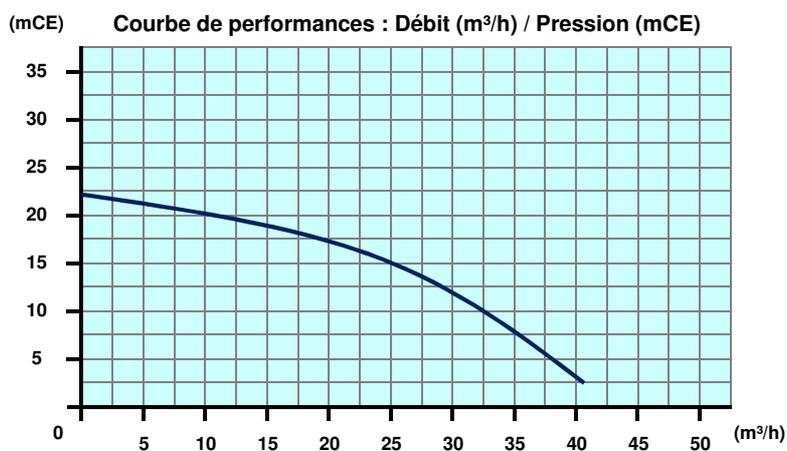

POMPE :

Fabricant : Tsurumi Pump
Type : KTV2-80
Roue : Semi Vortex + Agitateur
Passage libre : 10mm
Vitesse : 2850 tours/min
Refoulement : Perrot male 3" DN80
Fonctionnement à sec : Chemise de refroidissement

MOTORISATION :

Fabricant : Tsurumi Pump
Puissance : 3 kW
Vitesse : 2850 tours/min
Tension : 3 x 400V / 50Hz
Courant nominal : 6,1 Amp
Indice de protection : IP 68
Classe d'isolation : E

ENSEMBLE :

Châssis : Base type chantier
Crochet de levage : Oui - Central
Dimensions ØxH : 295 x 550 mm
Poids : 38 kg

ALIMENTATION :

Démarrage : Direct
Câble électrique : 20m H07RN-F 4G1,5 mm²
Connexion : Fiche CEE 16A 5P Mâle

CONTRÔLE :

Coffret électrique : Boîtier de démarrage, compact et portable
Sectionneur d'entrée O/I
Témoin lumineux d'ordre des phases et inverseur sur fiche 16A 5P
Sélecteur Auto / 0 / Manu

