


POMPE : Groupe motopompe submersible électrique

TYPE : GRUNDFOS S3658M-65KW

APPLICATION : Eau chargée / Eau claire

NUMERO DE SERIE : PE12-S3M65

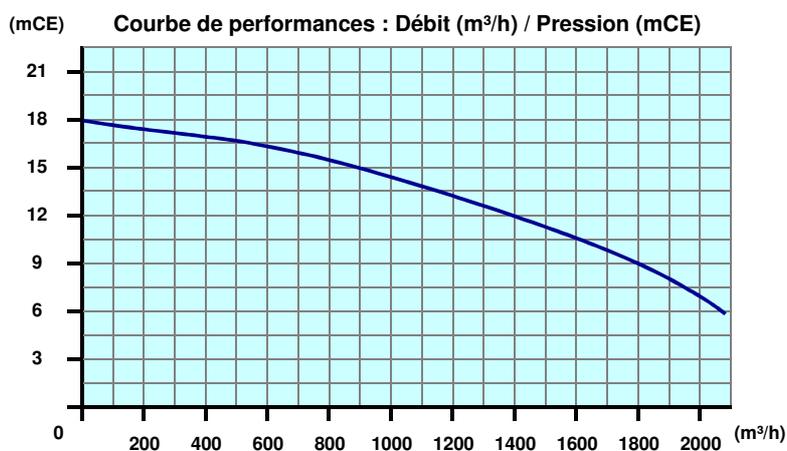

POMPE :

Fabricant : Grundfos
Type : S3658M3B5
Roue : Canal
Passage libre : 120mm
Vitesse : 732 tours/min
Refoulement : Bride 12" DN300 PN10
ou Raccord 2x10" OMVA Male
Fonctionnement à sec : Chemise de refroidissement

MOTORISATION :

Fabricant : Grundfos
Puissance : 65 kW
Vitesse : 750 tours/min
Tension : 3 x 400V / 50Hz
Courant nominal : 120 Amp
Indice de protection : IP 68
Classe d'isolation : F

ENSEMBLE :

Châssis : Base type chantier
Crochet de levage : Oui - Central
Dimensions ØxH : 1800 x 2100 mm
Poids : 1800 kg

ALIMENTATION :

Démarrage : Par démarreur progressif
Câble électrique : 20m H07RN-F 4G70 mm²
Connexion : Cosses M12

CONTRÔLE :

Coffret électrique : Non inclus
Par armoire de contrôle avec démarreur progressif / variateur de fréquence
Sélecteur de mode Manuel / Automatique
Mode Automatique par poire de niveau - vitesse fixe
par signal 4-20mA - vitesse variable