


POMPE : Groupe motopompe submersible électrique

TYPE : TOYO GR15H-11kW

APPLICATION : Dragage, eaux très chargées

NUMERO DE SERIE : PE04-GR15H

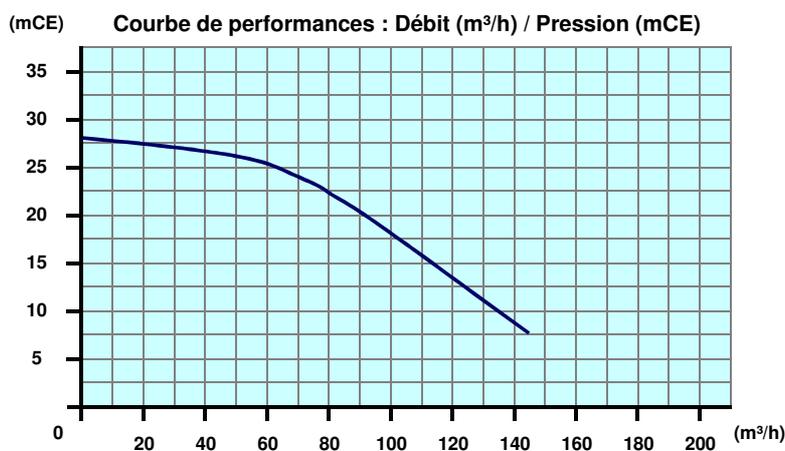

POMPE :

Fabricant : Toyo
Type : GR15H-3
Roue : Semi Vortex + Agitateur
Passage libre : 25mm
Vitesse : 1445 tours/min
Refoulement : Perrot male 4" DN100
Fonctionnement à sec : Niveau minimum 750mm

MOTORISATION :

Fabricant : Toyo
Puissance : 11 kW
Vitesse : 1500 tours/min
Tension : 3 x 400V / 50Hz
Courant nominal : 23Amp
Indice de protection : IP 68
Classe d'isolation : F

ENSEMBLE :

Châssis : Base type chantier
Crochet de levage : Oui - Central
Dimensions ØxH : 520 x 950 mm
Poids : 275 kg

ALIMENTATION :

Démarrage : Direct
Câble électrique : 20m H07RN-F 4G10 mm²
Connexion : Fiche CEE 32A 5P Mâle

CONTRÔLE :

Coffret électrique : Boîtier de démarrage, compact et portable
Sectionneur d'entrée 0/I
Témoin lumineux d'ordre des phases et inverseur sur fiche 32A 5P
Sélecteur Auto / 0 / Manu
Mode automatique par poire de niveau (type flotteur)