


POMPE : Groupe motopompe submersible électrique

TYPE : MODY MSP3-150.0-4-22KW

APPLICATION : Eau chargée / Eau claire

NUMERO DE SERIE : PE06-MSP3V22

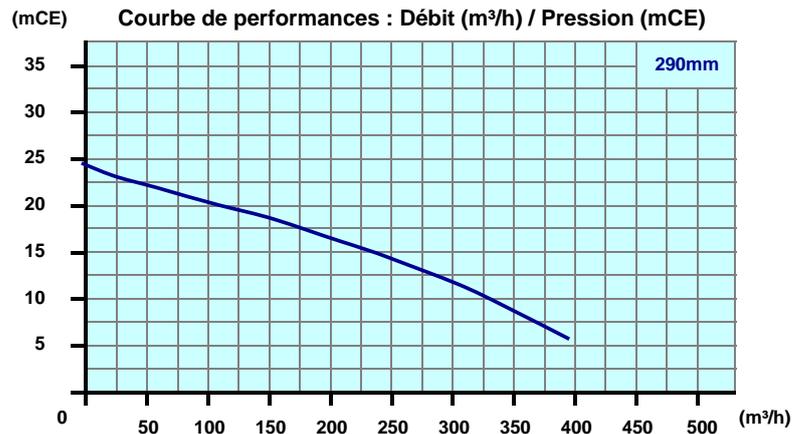

POMPE :

Fabricant : Mody Pumps
Type : MSP3-150.0-4
Roue : Vortex 290
Passage libre : 100mm
Vitesse : 1450 tours/min
Refoulement : Perrot male 6" (DN150)
Fonctionnement à sec : Chemise de refroidissement

MOTORISATION :

Fabricant : Siemens
Puissance : 22 kW
Vitesse : 1500 tours/min
Tension : 3 x 400V / 50Hz
Courant nominal : 46 Amp
Indice de protection : IP 68
Classe d'isolation : H

ENSEMBLE :

Châssis : Base type chantier
Crochet de levage : Oui - Central
Dimensions ØxH : 800 x 1200 mm
Poids : 310 kg

ALIMENTATION :

Démarrage : Par démarreur progressif
Câble électrique : 10m H07RN-F 4G16 mm²
Connexion : Fiche CEE 63A 5P Mâle

CONTRÔLE :

Coffret électrique : Démarrage par démarreur progressif
Sectionneur d'entrée 0/1
Sélecteur Auto / 0 / Manu
Mode Automatique avec poire de niveau (câble 10m)
Arrêt d'urgence